ÉLECTROLYSEUR AU SEL GARO®salt

Fabrication Française

SCAN ME

Notice

LA GLORIETTE GACHES CHIMIE
GLOBAL CHEMICAL SOLUTIONS

GARANTIE 3 ANS COFFRET & GARANTIE 3 ANS CELLULE

EXCLUSIVITÉ PROFESSIONNELS

- Utilisation **simple et intuitive**
- Electrode Titane / Ruthénium **10 000h** = longévité exceptionnelle*
- Multiples Sécurités : manque d'eau, faible salinité, température d'eau faible ...
- **Régulation de courant** : fonctionnement avec une salinité de 3 à 35g/L (eau de mer)
- Fonction **volet ET couverture à barres**
- Mode **boost** pour un besoin temporaire de surchloration (24h puis retour au réglage initial)
- **Inversion de polarité**
  - **Automatique:** évite l'entartrage
  - **À mémoire:** usure homogène des plaques
  - **Paramétrable** en fonction de la dureté de l'eau: durée de vie optimisée
  - **Progressive**, pour éviter les pics de courant: durée de vie optimisée

*conditions normales d'utilisation

- Une gamme complète

GARO®salt 45	GARO®salt 65	GARO®salt 95	GARO®salt 140
Production Chlore 10g/heure jusqu'à 45m³ Volume bassin	Production Chlore 15g/heure jusqu'à 65m³ Volume bassin	Production Chlore 20g/heure jusqu'à 95m³ Volume bassin	Production Chlore 35g/heure jusqu'à 140m³ Volume bassin

GARO®salt

Installation facile

coffret design, solide et résistant

Connection Plug and play

Interface simple et conviviale

Affichage production par LED (fiabilité)

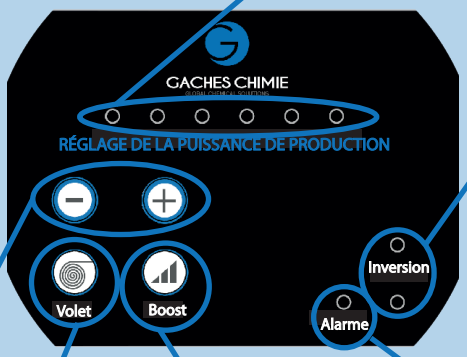

- Affichage statut de l'inversion de polarité
- **Inversion de polarité automatique, à mémoire et ajustable** (4-8-12 ou 24h)

Multiples sécurités sans capteur: manque d'eau, faible salinité, température d'eau faible... préservent l'appareil

Réglage production intuitif

- **Fonction volet et couverture à barres** (réduction de production réglable de 40 à 90%)
- Mode automatique (contact volet) ou mode manuel (utile pour les couvertures à barres)

Mode boost (24H de fonctionnement cumulé puis retour au réglage initial)

Cellule

- Raccordement hydraulique: Ø50 ET Ø63
- Durée de vie de la cellule: 10 000 heures (conditions normales d'utilisation)
- Encombrement réduit : 325mm (raccord inclus)
- Détecteur présence eau

- Cellule en ligne moulée et étanche
- 3, 5,10 plaques pleines 1mm épaisseur(Garo®salt 45, Garo®salt 65, Garo®salt 95)
- Câble (2m) monté en usine sur cellule
- Câble équipé d'un connecteur speakon 1/4 de tour étanche (plug and play)

- Cellule en U moulée et étanche
- 10 plaques 1mm épaisseur (Garo®salt 140)

Choix des cellules en option
Voir avec votre contact commercial

En T

En U

Livré avec:

Détecteur de débit

- De série pour un maximum de sécurité
- Adapté aux faibles débits (1,5m³/h minimum), idéal pour les pompes à vitesses variables ou petits bassins à faibles débits

Teneur en sel

Recommandée: 4,5g/L
Fonctionne de 3g à 35g/L (eau de mer) grâce à la régulation de courant

En option:

Hydro pH


Hydro Touch prise

pool terre

Votre magasin conseil

GACHES CHIMIE
GLOBAL CHEMICAL SOLUTIONS
LA GLORIETTE